



Stückliste Trafalgar Square 1

	Maße	Anzahl	Skizze
Bankfüße	-----	2	
Sitzelement	4,7x150x40cm	1	
Rückenelement	4,7x150x30cm	1	
Schraube/Kappe O-Ring	ø8 x 70 mm	8	
Bit	Torx Gr. 40	1	


Stückliste Trafalgar Square 2

	Maße	Anzahl	Skizze
Bankfüße	-----	2	
Sitzelement	4,7x200x40cm	1	
Rückenelement	4,7x200x30cm	1	
Schraube/Kappe O-Ring	ø8 x 70 mm	8	
Bit	Torx Gr. 40	1	

Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Schraubendreher oder Akkuschauber, Schraubzwingen
- Spiralbohrer $\varnothing = 6$ mm und Bohrmaschine


Bank „Trafalgar Square 1“

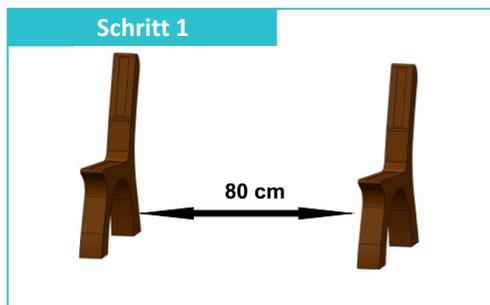

Stellen Sie die Tischfüße in einem Abstand von ca. 80 cm kippstabil und parallel zueinander auf.



Setzen Sie das Sitzelement auf die Füße auf. Die Einleger in den Aussparungen ausrichten und mit den Schrauben befestigen. (Die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt)

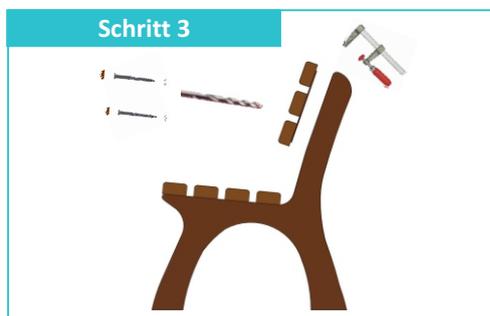


Verfahren Sie bei der Montage der Rückenlehne entsprechend Schritt 2. Die Rückenlehne schließt bündig mit der Oberkante der Bankfüße ab.



Nach der Endmontage werden die Schraubköpfe mit den Kappen abgedeckt. Achten Sie dabei auf ein deutliches Klicken beim Einrasten der Kappen auf dem O-Ring.


Bank „Trafalgar Square 2“

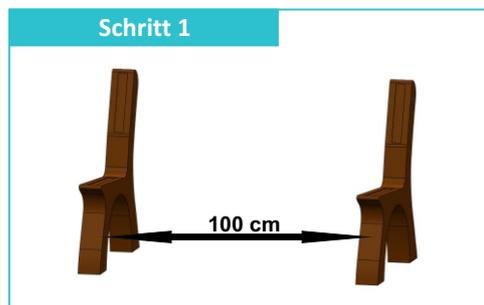

Stellen Sie die Tischfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippstabil und parallel zueinander auf.



Setzen Sie das Sitzelement auf die Füße auf. Die Einleger in den Aussparungen ausrichten und mit den Schrauben befestigen. (Die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt)

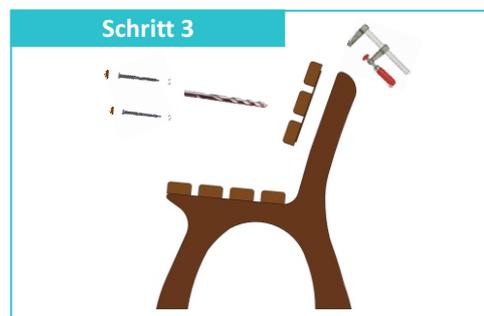

Verfahren Sie bei der Montage der Rückenlehne entsprechend Schritt 2. Die Rückenlehne schließt bündig mit der Oberkante der Bankfüße ab.



Nach der Endmontage werden die Schraubköpfe mit den Kappen abgedeckt. Achten Sie dabei auf ein deutliches Klicken beim Einrasten der Kappen auf dem O-Ring.